


BÄNDER & CONVEYING SYSTEMS



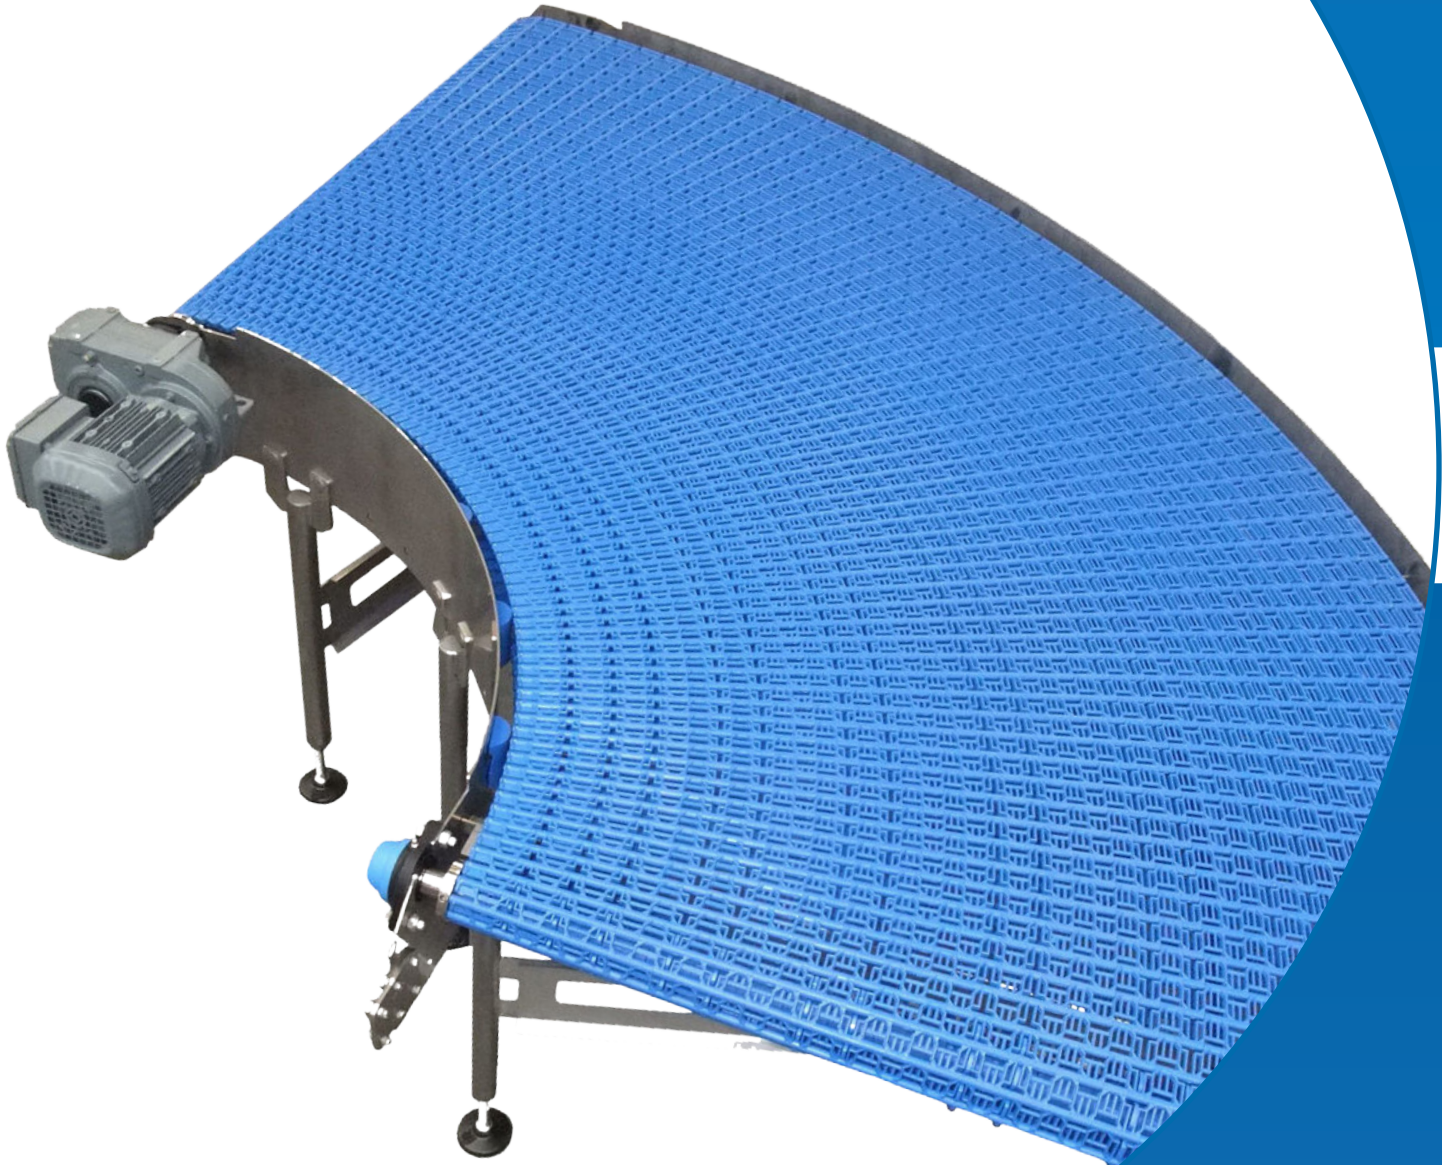

iConvey ist eine Marke von Jansen Metal Products, unter der hochwertige Förderbänder und Fördersysteme aus einem Katalog angeboten werden. Diese von Jansen Metal Products hergestellten Förderbänder haben sich seit mehr als 45 Jahren bewährt und sind für ihre ausgezeichnete Qualität und lange Lebensdauer bekannt. Dank iConvey können nun neben den bestehenden Kundenbranchen, in denen hygienische Förderbänder aus Edelstahl bevorzugt werden, auch andere Branchen davon profitieren. Jansen Metal Products hat die iConvey-Produktpalette um Stahlförderer (pulverbeschichtet) und Schwerlastförderer für die Nicht-Lebensmittelindustrie erweitert. Eine schnelle Lieferung ist möglich: innerhalb weniger Tage für Bänder und innerhalb weniger Wochen für Komplett Transporte.

Die Stärke von iConvey ist ein umfangreiches und hoch standardisiertes Lieferprogramm. Kurze Lieferzeiten, schnelle Reaktion und Flexibilität sind Eigenschaften, womit wir glauben, dass wir ein ausgezeichneter Partner für Sie sein können.



Zusätzlich zu unserem Standardlieferprogramm iConvey ist Jansen Metal Products auch in der Lage, maßgeschneiderte Transportsysteme zu liefern. So liefern wir beispielsweise auch Kurvenförderer in Sondergrößen wie zum Beispiel 31°- oder 270°. Wir liefern auch Helix-Spiraltürme bis zu einer Bandbreite von 1300 mm! Ausgestattet mit unserem Multi-Way Curve Kurvenband, einer der stärksten Bänder der Branche. Optional sind auch breitere Helix-Spiralen möglich.

Mit eigenem Engineering und erfahrenen Mechanikern und Produktionsmitarbeitern können wir auch (Teil-) Projekte für Sie Ausführen vom Konzeptentwurf bis zur Steuerung. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Lebensmittelindustrien, aber auch in der Non-Food- und Recyclingindustrie.

Neben dem iConvey-Lieferprogramm verfügt Jansen Metal Products über mehr als einhundert Jahre Erfahrung in der Herstellung von kundenspezifischen stapelbaren Stahlpaletten und -regalen, und wir stellen für unsere Partner Halbfertigprodukte aus Stahl, Edelstahl und Aluminium her.

Jansen Metal Products ist Ihr Partner für Transportsysteme, Metallpaletten, Sonderanfertigungen und Halbfertigprodukte.





Die **Multi-Way Curve (Flush Grid)** ist unser Kurvenband mit vielen Vorteilen. Dank seines einzigartigen Designs und seines kompakten Innenradius ist dieser Reifen ideal für Produktionsumgebungen mit begrenztem Platzangebot. Da die Kurve direkt anfangt („no-tangent“) ist kein gerader Ein- & Auslauf notwendig. Die Multi-Way Curve hat konische modulare Glieder „links“ und wird über die gesamte Bandbreite angetrieben. Zwei wichtige Unterschiede zu den so genannten „Flexbändern“ bestehen darin, dass sich diese Kurven am Innenradius der Kurve nicht abnutzen, da die mit diesem Band hergestellten Kurven einen festen Innenradius haben. Außerdem haben unsere Kurvenbänder unabhängig von der Bandbreite einen sehr kompakten Innenradius, während Flex-Reifen einen Innenradius von der 2-fachen Bandbreite haben. Aufgrund der offenen (Flush Grid), aber fingersicheren Struktur dieses Kurvenbandes ist die Reinigung sehr einfach und dieses Band ist sehr gut für die Lebensmittelindustrie geeignet.



VORTEILE

- Sehr kompakt mit festem Innenradius und ohne gerade Ein- und Auslaufsektion (no-tangent).
- Offene Struktur (Flush Grid) mit kleinen (5-6 mm) „fingersicheren“ Öffnungen, die hervorragende Kühleigenschaften sowie Reinigungsfähigkeit garantieren.
- Kurvenband ist sehr stark (gilt als das stärkste in der Branche), verschleißfest und hat eine sehr lange Lebensdauer. Hergestellt aus dem lebensmittelechten Polyamid, Farbe blau.
- Besonders geeignet für hohe Bandgeschwindigkeiten.
- Konstante und perfekte Positionierung und Ausrichtung der Produkte
- Endloses Band, wartungsfrei, einfache modulare Konstruktion (keine Spezialwerkzeuge für Wartung und Austausch erforderlich).
- Geringe Geräuscentwicklung während des Betriebs.



LIEFERUNG

Die Multi-Way Kurvenbänder sind lieferbar innerhalb einige Tagen. Komplette Kurvenförderer (lieferbar innerhalb von 3-4 Arbeitswochen inkl. Band) sind in 3 Radiusversionen erhältlich: 767 & 942 mm und das spezielle extra kompakte Band mit einem Innenradius von 600 mm. Standardmäßig liefern wir Bögen in 45°, 90° und 180° Ausführungen, aber auch Sondergrößen wie 31° oder 270° sind möglich.

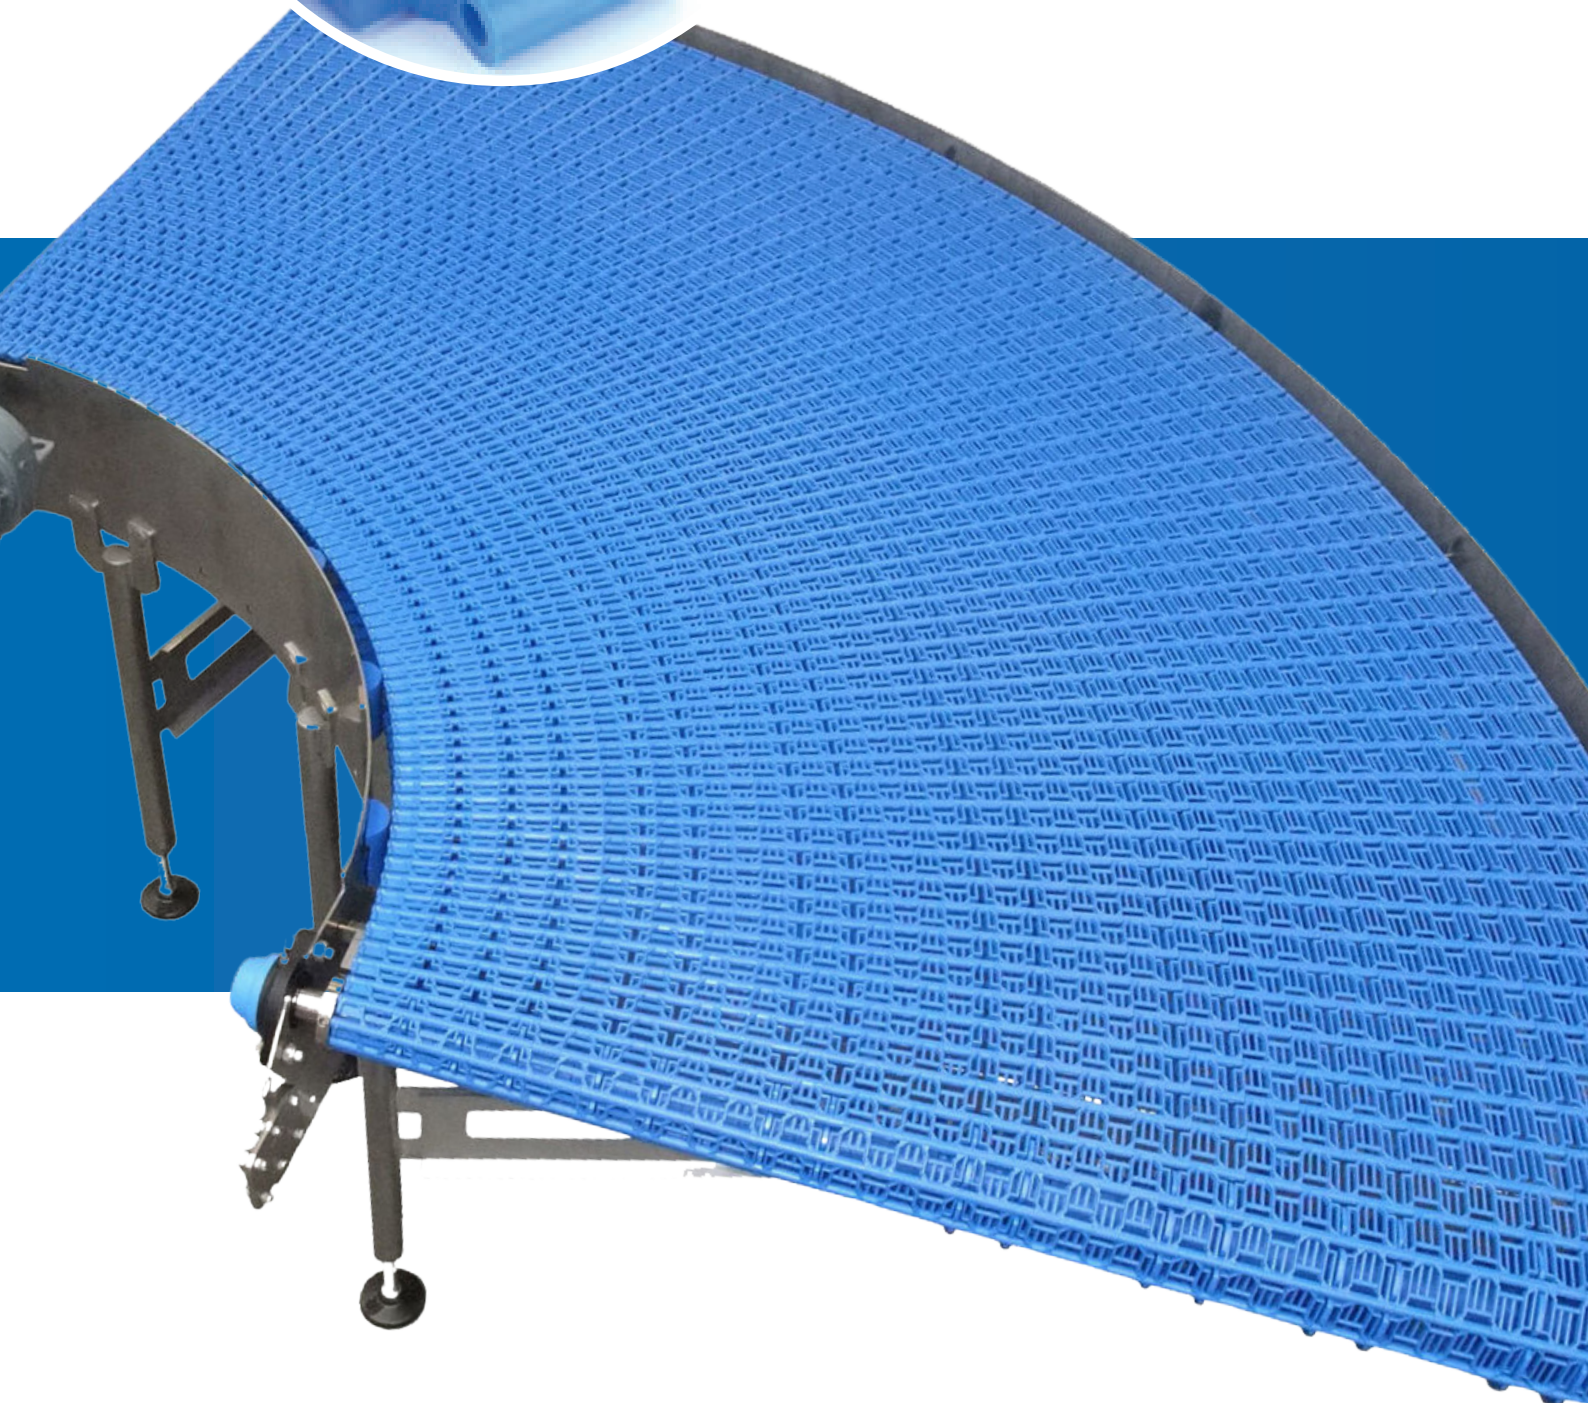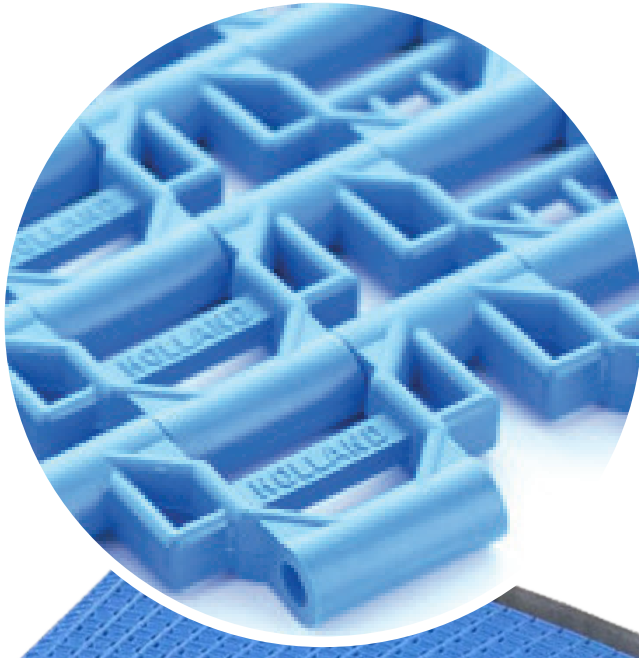



Die **Multi-X** Förderbänder erfüllen alle Sicherheitsanforderungen. Das Band hat eine sehr offene, aber durch die X-Form in die Kunststoff Glieder sind die Öffnungen klein und ist die Fingersicherheit gewährleistet. Die Festigkeit in Kombination mit der offenen Struktur von 44% ist ein einzigartiges Merkmal für Modulbänder mit einer Maschenweite von 25 mm.

Darüber hinaus ist auch die Möglichkeit von „Messerübernahmen“ ein großer Vorteil. Dieses Band kann in Kombination mit allen Multi-Way-Bänder aus unserem Lieferprogramm verwendet werden oder mit diesen austauschbar sein.

VORTEILE

- Offene Struktur (Flush Grid) mit kleinen (5-6 mm) „fingersicheren“ Öffnungen, die ausgezeichnete Kühleigenschaften sowie Reinigungsfähigkeit garantieren.
- Teilungsabstand von 25 mm, Blattübernahmen möglich.
- Stärkstes Förderband in unserem Sortiment, Bandbelastung > 1000 kg möglich.
- Sehr geeignet für hohe Bandgeschwindigkeiten
- Endloses Band, wartungsfrei, einfache modulare Konstruktion (keine Spezialwerkzeuge für Wartung und Austausch erforderlich).
- Geringe Geräuscentwicklung während des Betriebs.

LIEFERUNG

Breiten von
175 mm bis 4000 mm erhältlich

(andere Breiten auf Anfrage)



Das Multi-Way **Coarse Mesh** Band ist unser so genanntes Band mit „großen Öffnungen“. Es hat eine 64% Offene Struktur und ist damit besonders gut geeignet für Kühl & Frosteranlagen aber auch für Puffersysteme. Auch in anderen Anwendungsbereichen, in denen offene Förderer Vorteile haben, wird dieses Band häufig in abrasiven Umgebungen eingesetzt (Abfüllanlagen für Säcke und Big-Bags).


VORTEILE

- Sehr offene Struktur ausgezeichnete Kühleigenschaften.
- Geräuscharm im Gebrauch.
- Stabiles Förderband, schwere Ausführung (aus Polyamid, Farbe blau).
- Konstante und perfekte Positionierung und Ausrichtung der Produkte .
- Endloses Band, wartungsfrei, einfache modulare Konstruktion (keine Spezialwerkzeuge für Wartung und Austausch erforderlich).

LIEFERUNG

Bandbreiten von
100 mm bis 4000 mm lieferbar

(andere Bandbreiten auf Anfrage)

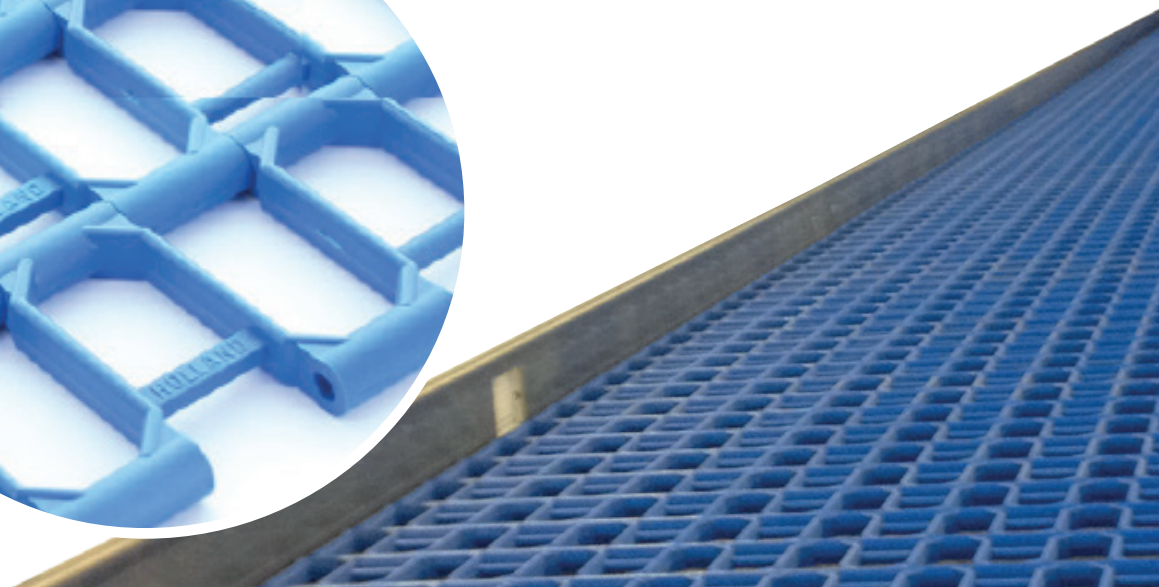



Die Multi-Way **Flat Top** Band ist entwickelt für seine geschlossenen Struktur um kleine Produkte zu transportieren oder Sicherheitsgründen in Umgebungen wo an das Band gearbeitet wird.


VORTEILE

- Flaches Förderband
- Geeignet für den Transport von kleinen Produkten.
- Stabiles Förderband, schwere Ausführung (aus Polyamid, Farbe blau).
- Konstante und perfekte Positionierung und Ausrichtung der Produkte.
- Endloses Band, wartungsfrei, einfache modulare Konstruktion (keine Spezialwerkzeuge für Wartung und Austausch erforderlich).
- "Finger-sicher" halten alle heutigen Sicherheitsrichtlinien ein.

LIEFERUNG

Breiten von
100 mm bis 4000 mm lieferbar

(andere Breiten auf Anfrage)

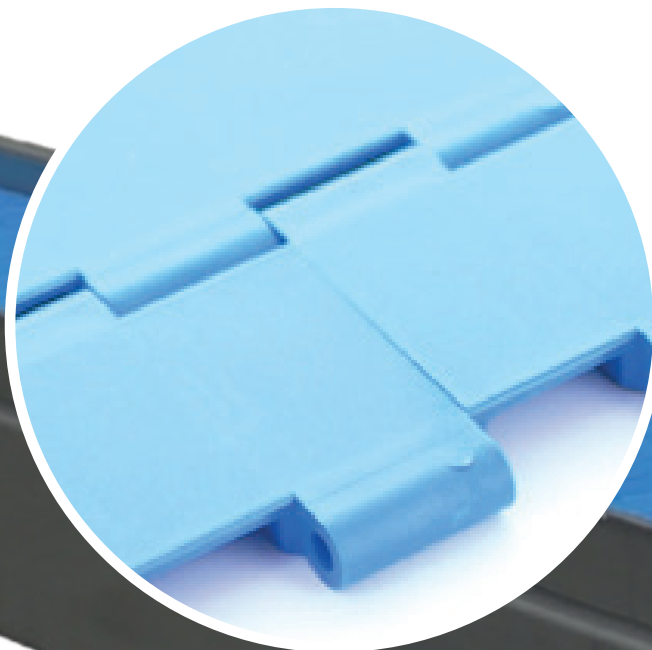



FLAT TOP PERFORATED

Das Multi-Way **Flat Top Perforated** Band ist entwickelt für seine geschlossenen Struktur um kleine Produkte zu transportieren oder Sicherheitsgründen in Umgebungen wo an das Band gearbeitet wird. Darüber hinaus hat dieses Band kleine Öffnungen (32% der Bandoberfläche) und eignet sich daher z.B. sehr gut für die Entwässerung oder Belüftung von Produkten während des Transports.


VORTEILE

- Flaches Förderband
- Geeignet für den Transport von kleinen Produkten
- Starkes Förderband, schwere Ausführung (aus Polyamid, Farbe blau)
- Konstante und perfekte Positionierung und Ausrichtung der Produkte.
- Endloses Band, wartungsfrei, einfache modulare Konstruktion (keine Spezialwerkzeuge für Wartung und Austausch erforderlich).
- "Finger-sicher" halten alle heutigen Sicherheitsrichtlinien ein.

LIEFERUNG

Bandbreiten ab
100 mm bis zum 4000 mm

(mehr Bandbreiten auf Anfrage)

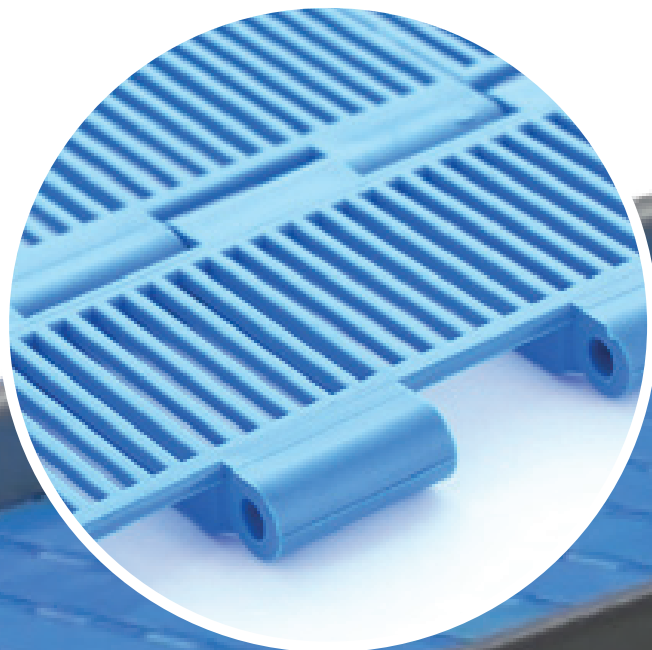

UNSER ICONVEY - TEAM STEHT IHNEN AUF **NIEDERLÄNDISCH**,
ENGLISCH, **FRANZÖSISCH** UND **DEUTSCH** ZUR VERFÜGUNG.



iConvey

Snelliusstraat 15

7102 ED Winterswijk

The Netherlands

T +31 (0)543 533 031

E info@iconvey.nl

W iconvey.nl